


1915D**Шланг полиуретановый с оплеткой, 95 по Шору, длина 9 м**

- Гибкие, легкие, прочные шланги, предназначены для работы в помещении и на открытом воздухе
- Работоспособность при низких температурах (до -40 °C)
- Разъемы с внутренней резьбой

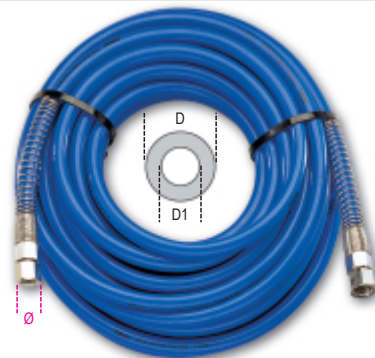

	art.		D1xD mm	Ø GAS BSP
019150017	1915D 8X12	1915D 8X12-braided polyurethane hose	8x12	1/4"
019150018	1915D 11X16	1915D 11X16-braided polyurethane hose	11x16	3/8"