



**1915E****Шланг полиуретановый с оплеткой, 95 по Шору, длина 12 м**

- Гибкие, легкие, прочные шланги, предназначены для работы в помещении и на открытом воздухе
- Работоспособность при низких температурах (до -40 °C)
- Разъемы с внутренней резьбой

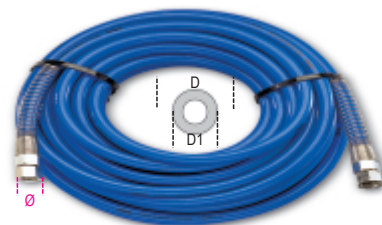

	art.		D1xD mm	Ø GAS BSP
<b>019150019</b>	1915E 8X12	1915E 8X12-braided polyurethane hose	8x12	1/4"
<b>019150020</b>	1915E 11X16	1915E 11X16-braided polyurethane hose	11x16	3/8"