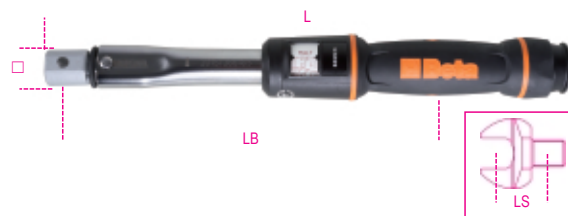


669N
Щелчковый динамометрический ключ с фиксированной квадратной головкой для правого и левого вращения, точность вращения: $\pm 3\%$
UNI EN ISO 6789

- смотровое окошко увеличено на 60%, что облегчает считывание показаний и увеличивает точность настройки
- скорость настройки крутящего момента увеличена на 40%
- рукоятка и смотровое окно устойчивы к химическим веществам, используемым в авто, авиа и других видах промышленности
- зелёный цвет уплотнительного кольца указывает на то, что ключ не заблокирован и крутящий момент может быть установлен
- если ключ не используется, устанавливайте наименьшее значение крутящего момента
- наклейка с указанием даты показывает, когда ключ должен быть откалиброван (4 периода: 3, 6, 9 и 12 месяцев)


 Nm
 Kgfm
 lbf.ft
 □
 mm
 L
 mm
 LB
 mm
 LS
 mm

g

		art.
	006690202	669N/2
	006690205	669N/5
	006690210	669N/10
	006690220	669N/20
	006690221	669N/20X
	006690230	669N/30
	006690240	669N/40