

8002ZD
кольца для натяжных устройств правых - оцинкованных

По заказу с левосторонней резьбой


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 • коэффициент безопасности: 4
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- химический анализ
- испытания на разрыв

ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ

- Технические условия на изделие
- Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2

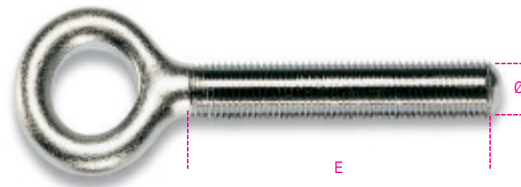

	art.	Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg
080020105	8002ZD M5	M5	3/16	37	115
080020106	8002ZD M6	M6	1/4	40	160
080020108	8002ZD M8	M8	5/16	52	300
080020110	8002ZD M10	M10	3/8	60	470
080020111	8002ZD M11	M11	7/16	65	580
080020112	8002ZD M12	M12	1/2	72	690
080020114	8002ZD M14	M14	9/16	85	940
080020116	8002ZD M16	M16	5/8	95	1290
080020118	8002ZD M18	M18	11/16	103	1660
080020120	8002ZD M20	M20	3/4	110	2130
080020122	8002ZD M22	M22	7/8	120	2630
080020124	8002ZD M24	M24	1"	130	3060
080020127	8002ZD M27	M27	1"1/8	135	4000
080020130	8002ZD M30	M30	1"3/16	140	4860
080020133	8002ZD M33	M33	1"1/4	148	6040
080020198	8002ZD M36	M36	1"3/8	150	6500
080020199	8002ZD M39	M39	1"1/2	150	7900