


1919F1/2
Лубрикатор


- Модульная система состоит из фильтра-влажготделителя и лубрикатора
- Устройство включает в себя: регулятор давления с возможностью блокировки, распределитель масла с регулятором интенсивности, ёмкость с полуавтоматическим клапаном сброса конденсата, аналоговый манометр с двойной шкалой (бар-psi)

Air in/outlet	1/2" GAS BSPT
Maximum air capacity	2500 l/min
Максимальное давление	9,5 bar
Рабочее давление	0,5 - 8,5 bar
Рабочая температура	5 - 60 °C
Filter capacity	5 microns
Cup capacity	60 cc air / 90 cc oil
Weight	1.3 kg

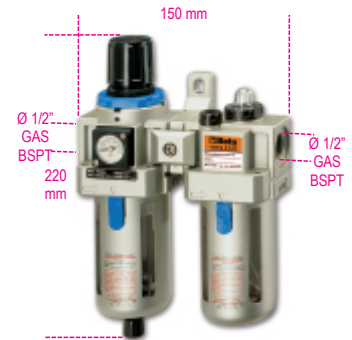

	art.		 kg
019190450	1919F1/2	1919 F1/2-filter-regulator-lubricator	1,3