


**1919F1/4**
**Лубрикатор**


- Модульная система состоит из фильтра-влажготделителя и лубрикатора
- Устройство включает в себя: регулятор давления с возможностью блокировки, распределитель масла с регулятором интенсивности, ёмкость с полуавтоматическим клапаном сброса конденсата, аналоговый манометр с двойной шкалой (бар-psi)

<b>Air in/outlet</b>	<b>1/4" GAS BSPT</b>
Maximum air capacity	1000 l/min
<b>Максимальное давление</b>	<b>9,5 bar</b>
Рабочее давление	0,5 - 8,5 bar
<b>Рабочая температура</b>	<b>5 - 60 °C</b>
Filter capacity	5 microns
<b>Cup capacity</b>	<b>60 cc air / 90 cc oil</b>
Weight	1.3 kg

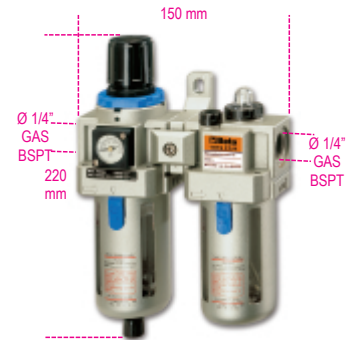

	art.		 kg
<b>019190250</b>	1919F1/4	1919 F1/4-filter-regulator-lubricator	1,3