

599DGT
Электронный динамометрический ключ крутящего момента с прямым считыванием правая (погрешность: $\pm 2\%$) левая (погрешность: $\pm 3\%$) затяжка

CE


UNI EN ISO 6789

- Двойной режим измерения: удерживание пикового значения и непрерывное отслеживание
- Световые индикаторы и прерывистый звуковой индикатор сообщают о достижении заданного значения
- Источник питания: аккумуляторы 2 1,5 В (в комплекте)

Погрешность: $\pm 2\%$ при правосторонней затяжке, $\pm 3\%$ при правосторонней затяжке

Реверсивная трещотка

правосторонняя/левосторонняя затяжка

Светодиодный-дисплей

Удобная система символов, данные изменений

Единицы измерения: Нм, фут/фунт, дюйм/фунт, кг/см

Режимы: удерживание пикового значения/трекинг

Двойной подход/стоп сигнал

зеленый световой индикатор, далее - красный световой индикатор, а также звуковой индикатор сообщают о достижении заданного значения.

по достижении 90% заданного значения загорается зеленый светодиодный индикатор (сигнал предупреждения).

по достижении 100% заданного значения загорается красный светодиодный индикатор (стоп сигнал).

Устройство звукового оповещения: прерывистый звонок

Удобен в настройке

Возможность быстрой и удобной установки значений крутящего момента при помощи кнопок

Стрелочные указатели: выбор значения крутящего момента



Кнопка выбора единиц измерения: единицы измерения и выбор рабочего режима

Кнопка C: ВКЛ./ВЫКЛ., перезагрузка

Нескользкая рукоятка

Комбинированный материал для дополнительного удобства в эксплуатации

Источник питания: аккумуляторы 2 AA - 1,5V (в комплекте)

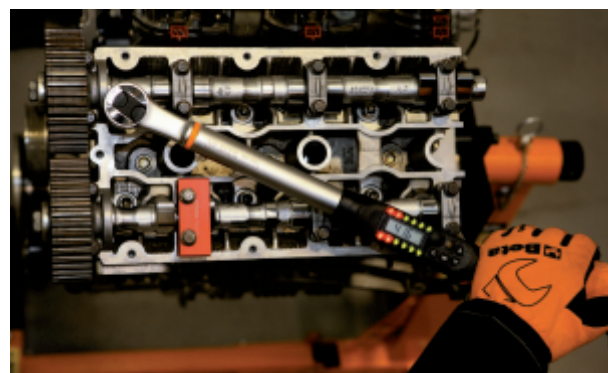

| |  | art. |
|--|---|------------|
| | 005990003 | 599DGT/6 |
| | 005990010 | 599DGT/10X |
| | 005990020 | 599DGT/20 |
| | 005990030 | 599DGT/30 |

