

8007Z
натяжные устройства с двумя крюками

CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


• коэффициент безопасности: 4

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- химический анализ
- испытания на разрыв

ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ

- Технические условия на изделие
- Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2
- Декларация соответствия нормам ЕС

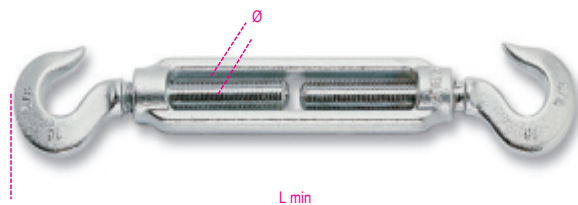

art.	art.	Ø mm	≈ "	WFL kg	L min mm
080070105	8007Z M5	M5	3/16	25	124
080070106	8007Z M6	M6	1/4	45	134
080070108	8007Z M8	M8	5/16	95	181
080070110	8007Z M10	M10	3/8	140	211
080070111	8007Z M11	M11	7/16	165	231
080070112	8007Z M12	M12	1/2	300	262
080070114	8007Z M14	M14	9/16	420	312
080070116	8007Z M16	M16	5/8	570	354
080070118	8007Z M18	M18	11/16	700	388
080070120	8007Z M20	M20	3/4	900	424
080070122	8007Z M22	M22	7/8	1100	466
080070124	8007Z M24	M24	1"	1300	504
080070127	8007Z M27	M27	1"1/8	2300	532