


1915C/L
шланги полиуретановые спиральные, 95 по Шору, максимальное удлинение до 15 м

- Содержат полиэфирные эластомеры, повышающие эластичность при низких температурах, таким образом обеспечивая долгосрочный «эффект памяти»
- Пружинные разъемы с внутренней резьбой

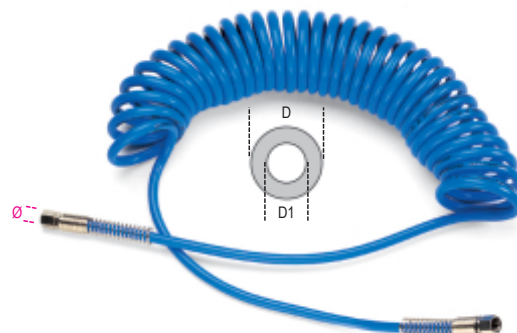

art.	art.		D1xD mm	Ø GAS BSP
019150115	1915C/L 8X12	1915C/L 8X12-polyurethane recoil hoses	8x12	1/4"
019150116	1915C/L	1915C/L 11X16-polyurethane recoil hoses	11x16	3/8"