




1949F
Продувочный пистолет с возможностью регулировки потока воздуха

- Изготовлен из практичного, ударопрочного, теплоизоляционного композитного пластика, устойчивого к царапинам.
- Специальный копан и рукоятка позволяет The special valve and the lever allow the circuit to be progressively opened, тем самым оптимизируя воздушный поток thus optimizing air flow

Brass threaded insert	1/4" GAS
Рабочее давление	6-8 bar
Максимальное рабочее давление	10 bar
Рабочая температура	-15°C + 70°C
Weight	130 g

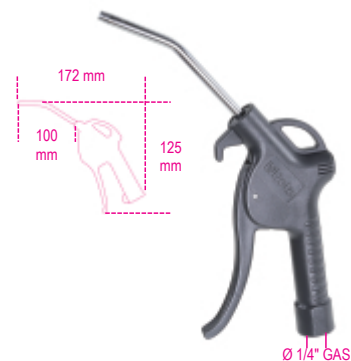

	art.		 g
019490027	1949F	1949 F-progressive blow gun	130