


**668N**
**Щелчковый динамометрический ключ для правого и левого вращения,  
 точность показаний:  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- смотровое окошко увеличено на 60%, что облегчает считывание показаний и увеличивает точность настройки
- скорость настройки крутящего момента увеличена на 40%
- рукоятка и смотровое окно устойчивы к химическим веществам, используемым в авто, авиа и других видах промышленности
- зелёный цвет уплотнительного кольца указывает на то, что ключ не заблокирован и крутящий момент может быть установлен
- если ключ не используется, устанавливайте наименьшее значение крутящего момента
- наклейка с указанием даты показывает, когда ключ должен быть откалиброван (4 периода: 3, 6, 9 и 12 месяцев)

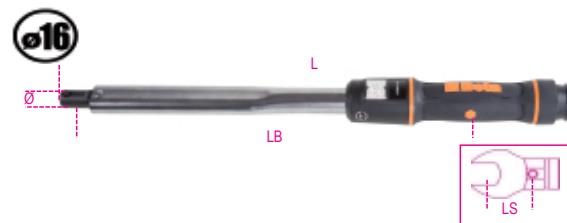

		art.
	006680002	668N/2
	006680005	668N/5
	006680010	668N/10
	006680020	668N/20
	006680030	668N/30